

## Floricode coderingen Bedrijfscodes 1.4

### Beschrijving codelijsten gegevensset FEC010104 Bedrijfscodes

Bestandsnaam : MvdS201703161v1.5\_Floricode\_coderingen\_Bedrijfscodes\_1.4.docx  
Bestandsnummer : MvdS201703161  
Datum laatste wijziging : 24-06-2021  
Documentversie/release : 1.5/1.4  
Documentstatus : Definitief

**Copyright****© Floricode, 2021**

All Rights reserved. No part of this edition may be multiplied, stored in electronic database or published in any form or way, electronically, mechanically, by photocopy recordings or any other way, without prior written permission from "Stichting Floricode". For obtaining permission, contact Stichting Floricode at P.O. Box 115, 2370 AC Roelofarendsveen.

**Disclaimer**

Floricode pays utmost attention to the information which it distributes. However, it cannot vouch for correctness, completeness and timeliness of the information. This also applies to the content or reliability of (references to) other web sites and hyperlinks. No right whatsoever can be derived from the information and Floricode is not liable for any damage or loss, direct or indirect, and of whatever kind, resulting from or in any way connected with use of the information or (temporary) inaccessibility of the web sites.

Floricode reserves all rights pertaining to the information on its web sites. No publication or modification of the information is allowed without prior written permission from Floricode.

---

**Inhoud**

<b>1.</b>	<b>Wijzigingsblad</b>	<b>4</b>
<b>2.</b>	<b>Inleiding</b>	<b>6</b>
2.1	Doel van dit document	6
2.2	Bestemd voor...	6
2.3	Uitgangspunten	6
2.4	Distributie	6
<b>3.</b>	<b>Gegevensset Bedrijfscodes</b>	<b>7</b>
<b>4.</b>	<b>Bedrijfscode codelijst</b>	<b>8</b>
4.1	Definitie	8
4.2	Relatie	8
4.3	Inhoud	8
4.4	Voorbeeld commercieel	9
4.5	Voorbeeld organisatie	9
<b>5.</b>	<b>Bedrijfsniveau codelijst</b>	<b>10</b>
5.1	Definitie	10
5.2	Relatie	10
5.3	Inhoud	10
5.4	Voorbeeld	10
<b>6.</b>	<b>Bedrijfsrol codelijst</b>	<b>11</b>
6.1	Definitie	11
6.2	Relatie	11
6.3	Inhoud	11
6.4	Voorbeeld	11
<b>7.</b>	<b>Relatiediagram</b>	<b>12</b>
<b>8.</b>	<b>Wijzigingen t.o.v. versie 1.3</b>	<b>13</b>
8.1	Sleutelwijziging	13
8.2	Opschoning historische gegevens	13
8.3	Vervaldatum	13

**1. Wijzigingsblad**

Datum	Document versie	Auteur	Wijzigingen
15-8-2007	GH25060701v1.0	Gerhard Heemskerk	Initiële versie
15-8-2007	GH25060701v1.1	Gerhard Heemskerk	Na review CMG
7-1-2008	GH25060701v1.2	Gerhard Heemskerk	Toegevoegd: paragraaf 2.4 Distributie
25-3-2008	GH25060701v1.3	Gerhard Heemskerk	Redactionele aanpassing: Beschrijving inhoud tabel 'company' veld 8 beschrijving 'O' gewijzigd in 'Overig'
30-01-2009	GH12010901v1.0	Gerhard Heemskerk	Nieuw document: Beschrijving coderingen per gegevensset. <u>N.a.v. RFC CO2008-2-9</u> Codelijst 1 Bedrijfscode: Veld 12: GLN_company_address_code_organisation toegevoegd. Veld 13: entry_date_organisation Veld 14 alternative_company_name toegevoegd Naamgeving gegevensset is gewijzigd FEC010101 -> FEC010102. Redactionele aanpassingen: VBA_registration_nr gewijzigd in FHA_registration_nr VON_registration_nr gewijzigd in Plantion_registration_nr
28-4-2009	GH12010901v1.1	Gerhard Heemskerk	Redactionele aanpassing: - Voorbeeld record aangepast (ingangsdatum organisatie <u>zonder</u> tijd (hhmm) conform inhoud beschrijving bedrijfscode codelijst. - Bedrijfscode codelijst zal op bedrijfsniveau gesorteerd zijn.
28-1-2010	GH12010901v1.2	Gerhard Heemskerk	CO2009-1-3 NAW ketenpartners beschikbaar stellen (velden 15 t/m 20) CO2009-2-2 Bedrijfscode FHA kolom wordt op niet gebruikt gezet. Naamgeving gegevensset is gewijzigd FEC010102 -> FEC010103
30-1-2012	GH12010901v1.3	Gerhard Heemskerk	RFC 2011-2-87 Wijziging bedrijfscode/locatiecode tabellen <ol style="list-style-type: none"> <li>Definitie bedrijf/organisatie aangescherpt.</li> <li>Sleutel wijziging: ingangsdatum bedrijf en organisatie is verwijderd (codelijst 1).</li> <li>Historische gegevens bedrijven zijn opgeschoond.</li> </ol>

			4. Veldnaam company_location_level_code gewijzigd in company_level_code
16-3-2017	MvdS201703161v1.4	Marjo van der Sman	- update layout Floricode - update FTP link
24-06-2021	MvdS201703161v1.5	Henk Zwinkels	Aanpassing paragraaf 2.4 Distributie

	Datum	Functionaris	Paraaf
Akkoord	24-06-2021	Henk Zwinkels (Floricode)	HZ
Gecontroleerd	30-1-2012	Ben Ensink (HBAG) Hans van Rossen (Floricode) Fred Sanders (FloraHolland) Martin van der Togt (FloraHolland) Henk Zwinkels (Floricode)	
Geaccepteerd namens Werkgroep standaarden	30-1-2012	Bernard van Raaij (Q-ray)	

## **2. Inleiding**

### **2.1 Doel van dit document**

Dit document beschrijft de Floricode bedrijfscodes die door Floricode worden beheerd en gedistribueerd. In dit document zijn de gegevensset, de bestandnamen, de definities en beschrijvingen van de codelijsten opgenomen.

### **2.2 Bestemd voor...**

Dit document is bestemd voor gegevensafnemers van Floricode codelijsten.

### **2.3 Uitgangspunten**

Dit document is gebaseerd op:

- Algemene Implementatie Richtlijnen Codepakketten 1.4 (coderingen volgens algemene aspecten codelijsten; het 'Linnaeus formaat').

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- RFC 2011-2

### **2.4 Distributie**

De distributie van codelijsten vindt op de onderstaande wijzen plaats:

- Via API : <https://api.floricode.com/v2/#>
- via website Floricode, menu optie 'distribueren/stamdata'
- via FTP Server : [codes.floricode.com](https://codes.floricode.com)

Voor gebruik van deze distributiekanaalen en de coderingen is een abonnement benodigd. Het aanvraagformulier voor het aangaan van een abonnement vindt u hier: <https://www.floricode.com/nl-nl/floricode/aanvraagformulieren>

### 3. Gegevensset Bedrijfscodes

Een gegevensset bevat één of meerdere codelijsten. Het Floricode releasebeleid is van toepassing op deze gegevenssets. Gegevenssets zijn daarom voorzien van een release- en versienummer in de bestandsnaam.

Gegevensset	Inhoud	Frequentie
FEC010104.zip	Bedrijfscodes met gerelateerde codelijsten	Wekelijks

FEC = Floricode  
 01 = gegevenssetnummer  
 01 = releasenummer  
 04 = versienummer

Inhoud gegevenssets:

Bestandscode	Bestandsnaam	Codelijst
1	CCmmdj.txt FCmmdj.txt	Bedrijfscode
2	CNmmdj.txt FNmmdj.txt	Bedrijfsniveau
3	CRmmdj.txt FRmmdj.txt	Bedrijfsrol

## 4. Bedrijfscode codelijst

### 4.1 Definitie

#### Organisatie

Een organisatie is de juridische entiteit van een bedrijf of bedrijfseenheid. Een organisatie kan uit 1 bedrijf of meerdere bedrijfseenheden bestaan. Een organisatie kent het bedrijfsniveau 'organisatie'.

#### Bedrijf

Een bedrijf is een in de bloemisterij zelfstandig opererende onderneming of bedrijfseenheid. Een commercieel bedrijf is een bedrijf dat transacties afsluit bij de verhandeling van bloemen en planten. Een bedrijf kent het bedrijfsniveau 'commercieel'.

### 4.2 Relatie

Een bedrijf kan meerdere locaties hebben. Een locatie kan aan meerdere bedrijven toebehoren (zie hoofdstuk 7).

### 4.3 Inhoud

De codelijst 'company' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	Format	key	Contents
1	Code_list_id	M	N..3		'1'
2	GLN_company_address_code	M	N13	P #	Bedrijfscode (GLN)
3	company_name	M	AN..70		Bedrijfsnaam (handelsnaam)
4	FH_registration_nr	C	N..6		FloraHolland administratienummer.
5	- not used -				Leeg
6	Plantion_registration_nr	C	N..7		Plantion administratienummer.
7	company_level_code	M	N1		zie Floricode bedrijfsniveau codelijst. 1 = organisatie 2 = commercieel
8	company_role_code	M	A1		zie Floricode bedrijfsrol codelijst. B = Koper S = Verkoper A = Agent O = Overig C = Transporteur
9	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
10	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
11	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)
12	GLN_company_address_code_organisation	C	N13		Bedrijfscode (GLN) van de organisatie waartoe het bedrijf behoort.
13	- not used -				Leeg
14	alternative_company_name	C	AN..70		Alternatieve bedrijfsnaam (juridische naam)



15	street_name	C	AN..35		Straatnaam <sup>1</sup>
16	street_number	C	AN..9		Huisnummer
17	street_number_suffix	C	AN..6		Toevoeging
18	postal_identification_code	C	AN..9		Postcode
19	city_name	C	AN..35		Plaats
20	country_name_code	C	AN..3		Landcode

### Rolcode

Bedrijfscodes van het bedrijfsniveau 'organisatie' hebben altijd de rolcode 'O' (overig).

### Vervaldatum

Het komt voor dat bedrijfscodes vervallen om vervolgens enige tijd later te worden heropend. Bij een heropening wordt de vervaldatum gewist.

### Bedrijfsniveau

De bedrijfscodelijst kent een gelaagdheid op organisatie en commercieel niveau (resp. bedrijfsniveau 1 en 2). Een organisatie heeft geen, een of meer bedrijfscodes op commercieel niveau. Een bedrijfscode kent geen of 1 organisatie bedrijfscode. Binnen de sierteeltsector komen transacties op het commerciële bedrijfsniveau tot stand. Soms hebben bedrijven meerdere commerciële bedrijfscodes. De bedrijfscode van de organisatie kan ingevuld zijn om de bedrijfscode op organisatie niveau aan te geven.

#### 4.4 Voorbeeld commercieel

##### Commerciële bedrijfscode

1;8714231201724;BOUMAN VOF;42947;0;0;2;B;20070101;;200904281000;;;De Bloemen Handel;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

#### 4.5 Voorbeeld organisatie

##### Organisatie bedrijfscode

1;8718288000002;BOUMAN Holding;0;0;0;1;O;20090518;;200905181020;;;Holding Bouman;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

##### Commerciële bedrijfscode gerelateerd aan organisatie bedrijfscode

1;8714231201724;BOUMAN VOF;42947;0;0;2;B;20070101;;200905181025;8718288000002;;;De Bloemen Handel;Handelstraat;17;A;2301 HJ;AMERSFOORT;NL

### Toelichting

De organisatie bedrijfscode '8718288000002' kent rolcode 'O' (overig). De commerciële bedrijfscode '8714231201724' is gerelateerd aan organisatie bedrijfscode '8718288000002'. De bedrijfscode codelijst biedt eerst organisatie bedrijfscodes aan, gevolgd door commerciële bedrijfscodes.

<sup>1</sup> Voor logistieke adressen zijn de Floricode locatiecoderingen beschikbaar (gegevensset FEC02). In het bedrijfscode record zijn postadressen opgenomen.

## 5. Bedrijfsniveau codelijst

### 5.1 Definitie

Een bedrijfsniveau beschrijft het aggregatieniveau van een bedrijf. Een bedrijf kan als organisatie (bijvoorbeeld holding) of commercieel bedrijf worden vastgelegd.

### 5.2 Relatie

Eén bedrijfsniveau kan aan meerdere bedrijven toebehoren. Eén bedrijf kent één bedrijfsniveau (zie hoofdstuk 7).

### 5.3 Inhoud

De codelijst 'company\_location\_level' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	Contents
1	code_list_id	M	N..3		'2'
2	company_level_code	M	N1	P #	Bedrijfsniveau-code
3	company_level_description	M	AN..35		Bedrijfsniveau-omschrijving
4	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
5	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
6	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)

### 5.4 Voorbeeld

```
2;1;Organisation;20071114;;200711141113
2;2;Commercial; 20071114;;200711141113
```

## 6. Bedrijfsrol codelijst

### 6.1 Definitie

Een bedrijfsrol beschrijft de functie van een bedrijf binnen de keten.

### 6.2 Relatie

Eén bedrijfsrol kan aan meerdere bedrijven toebehoren. Eén bedrijf kent per bedrijfscode één bedrijfsrol (zie hoofdstuk 7).

### 6.3 Inhoud


De codelijst 'company\_role' heeft de volgende inhoud.

Field	Field_name	M/C	format	Key	contents
1	code_list_id	M	N..3		'3'
2	company_role_code	M	A1	P #	Rol die het bedrijf binnen de keten heeft.
3	company_role_description	M	AN..35		Bedrijfsrolomschrijving
4	entry_date	M	N8		Ingangsdatum (ccyymmdd)
5	expiry_date	C	N8		Vervaldatum (ccyymmdd)
6	change_date_time	M	N12		Mutatiedatum/tijd (ccyymmddhhmm)

### 6.4 Voorbeeld

```
3;B;Buyer;20070101;;200701011000
3;S;Seller;20070101;;200701011000
3;O;Other;20070101;;200701011000
3;A;Agent;20071114;;200711141113
3;C;Carrier;20071114;;200711141113
```

## 7. Relatiediagram

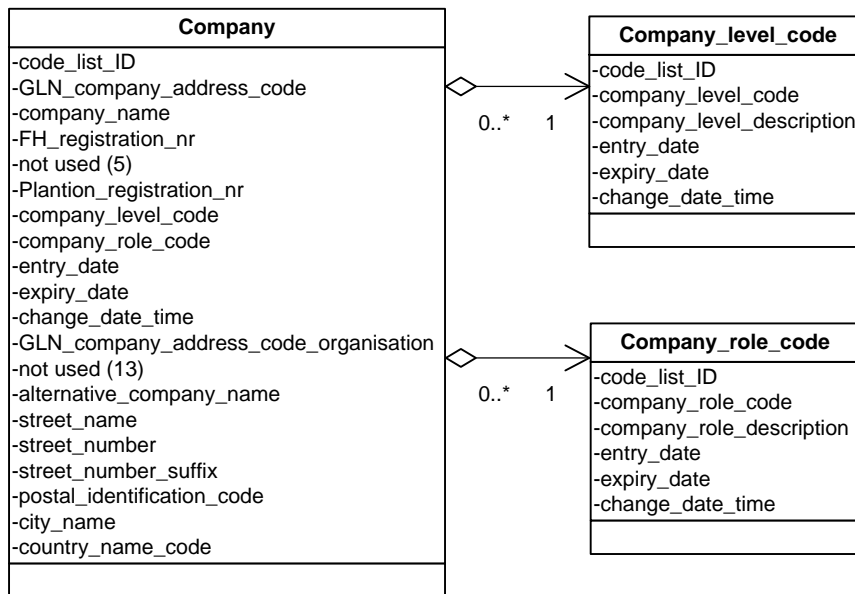

De gegevensset bedrijfscodes (FEC01) bevat enkel de gegevens voor bedrijven. De gegevens van bedrijven inclusief de locatiegegevens bevinden zich in de gegevensset locatiecodes (FEC02).

## 8. Wijzigingen t.o.v. versie 1.3

### 8.1 Sleutelwijziging

De sleutel van codelijst 1 'Company' is gewijzigd. Veld 9 'Entry date' en veld 13 'entry\_date\_organisation' maken geen onderdeel meer uit van de sleutel. Overigens, veld 13 heeft in de gedistribueerde gegevens nooit een waarde gekend. Een bedrijfscode zal in het vervolg maar 1 keer voorkomen.

### 8.2 Opschoning historische gegevens

Van een bedrijf met verschillende ingangsdata zal, na de opschoning, enkel het record met de recentste ingangsdatum overblijven.

Voor opschoning:

```
1;8713783498552;Floria  
BV;60124;0;0;2;B;20090911;20110902;201109021003;;;Floria  
BV;Kerkstraat;56;B;2201 KN;NOORDWIJK ZH;NL  
1;8713783498552;Floria  
BV;60124;0;0;2;B;20110909;20111118;201111180825;;;Floria  
BV;Kerkstraat;56;B;2201 KN;NOORDWIJK ZH;NL  
1;8713783498552;Floria BV;60124;0;0;2;B;20111209;;;201112091052;;;Floria  
BV;Kerkstraat;56;B;2201 KN;NOORDWIJK ZH;NL
```

Na opschoning:

```
1;8713783498552;Floria BV;60124;0;0;2;B;20111209;;;201112091052;;;Floria  
BV;Kerkstraat;56;B;2201 KN;NOORDWIJK ZH;NL
```

### 8.3 Vervaldatum

Als een bedrijf vervalt wordt de vervaldatum ingevuld. Als een bedrijf weer actief wordt, zal de vervaldatum worden gewist.